

## QSD-387AHD




## ■ 特 長

- 1/3" SONY238 CMOS センサー
- 最新 AHD 技術搭載
- 高解像度ビデオ品質 1.3 メガピクセル
- デジタルノイズリダクション、デジタルワイドダイナミックレンジ及びモーションディテクションを搭載
- デイ / ナイト機能で、24 時間対応可能
- 角度調整が自在にできる 3 軸構造ブラケットを標準装備
- 使用者は簡単に、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューで多彩なカメラセッティング

## ■ 仕 様

QSD-387AHD	
撮像素子	1/3" SONY 323 CMOS Sensor
信号形式	NTSC/PAL
解像度	2M(1080p)
有効画素数	1920(H) X 1080(V)
走査方式	25fps 50Hz / 30fps 60Hz
同期信号	Internal Sync システム
映像出力端子	1 x HD AHD output
レンズ	3MP DC AUTO IRIS f=2.8-12mm
最低被写体照度	0.1Lux@ F=2.0mm
信号対雑音 (S/N)	>50dB(AGC OFF)
電子シャッタースピード	1/50(1/60)~1/100,000 秒
デイ/ナイト機能	Color / Auto / EXT / B/W
デジタルノイズリダクション (DNR)	2D-DNR/3D-DNR
D-WDR	On(1-8)/Auto/Off
ゲインコントロール	1-15
ホワイトバランス	ATW/Indoor/Outdoor/Manual/AWB/AWC
センスアップ	Auto(x2~x30)/off
モーションディテクション	有
プライバシーマスキング	Off/ON
バックライト補正	有
フリッカー補正機能	有
H/V ミラー機能	有
カメラタイトル	有
カラー / シャープネス調整	有
オンスクリーンディスプレイ	有
言語	言語選択可能
電源電圧	DC12V±10%
動作温度、湿度	-10℃~50℃,0%RH~80%RH
外寸	130(φ) X 100 (L) mm
質量	230g

## ■ 外形寸法図

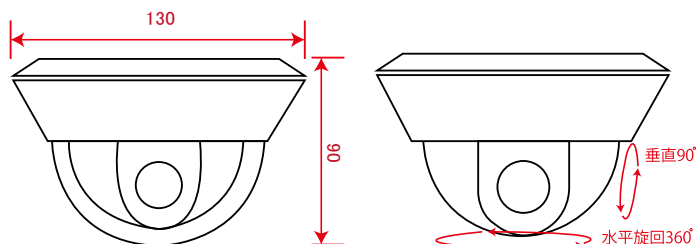

## ■ 画質比較



◆ アナログ 960H(960 X 480p)



◆ AHD 2M(1920 X 1080p)